

CORAB D-027 D-028




INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTALLATION MANUAL

Dach skośny
dachówka karpówka
moduły pionowo/poziomo
dla 4 modułów

Sloped roof
plain tile
portrait/landscape modules layout
for 4 modules















Narzędzia potrzebne do montażu/Tools needed for installation



	rozmiar/size 6		rozmiar/size 15 mm
	wkrętarka/screwdriver		końcówki-bity imbusowe/ screwdriver bits



Elementy/elements

A 	XPF-SM071 x4 Szyna montażowa/mounting rail SM-30x50/2110 AL aluminium/aluminum	XPF-SM075 x4 Szyna montażowa/mounting rail SM-30x50/3500 AL aluminium/aluminum
B 	XPF_UD004 x10 Uchwyt montażowy/ Mounting bracket stal nierdzewna/stainless steel	XPF_UD007 x16 Uchwyt montażowy/ Mounting bracket stal nierdzewna/stainless steel
C 	XPF_L004 x2 Łącznik szyny LS AL/ Assembly cross clamp aluminium/aluminum	D  x6 Klema środkowa KS AL/ Mid clamp aluminium/aluminum
E 	x4 Klema końcowa/ End clamp aluminium/aluminum	F  M681 x6 M8x50 DIN 912 A2
G  M694 x20 x26 Nakrętka do szyny KLIK AL/ click nut	H  M485 x14 x20 M8x20 DIN 912 A2	I  M484 x10 x16 M8 DIN 125


J  M537 M10x20 DIN603 A2 x10 x16	K  M539 M10 DIN6923 A2 x10 x16	L  XPF_L009 L 50x70(AL) x10 x16
---	---	---

Maksymalna odległość między punktami podparć = 1200 mm.
Maksymalna odległość końca szyny od ostatniego podparcia = 300 mm
Max distance between points of support = 1200 mm
Max distance between end of rail and last point of support = 300 mm

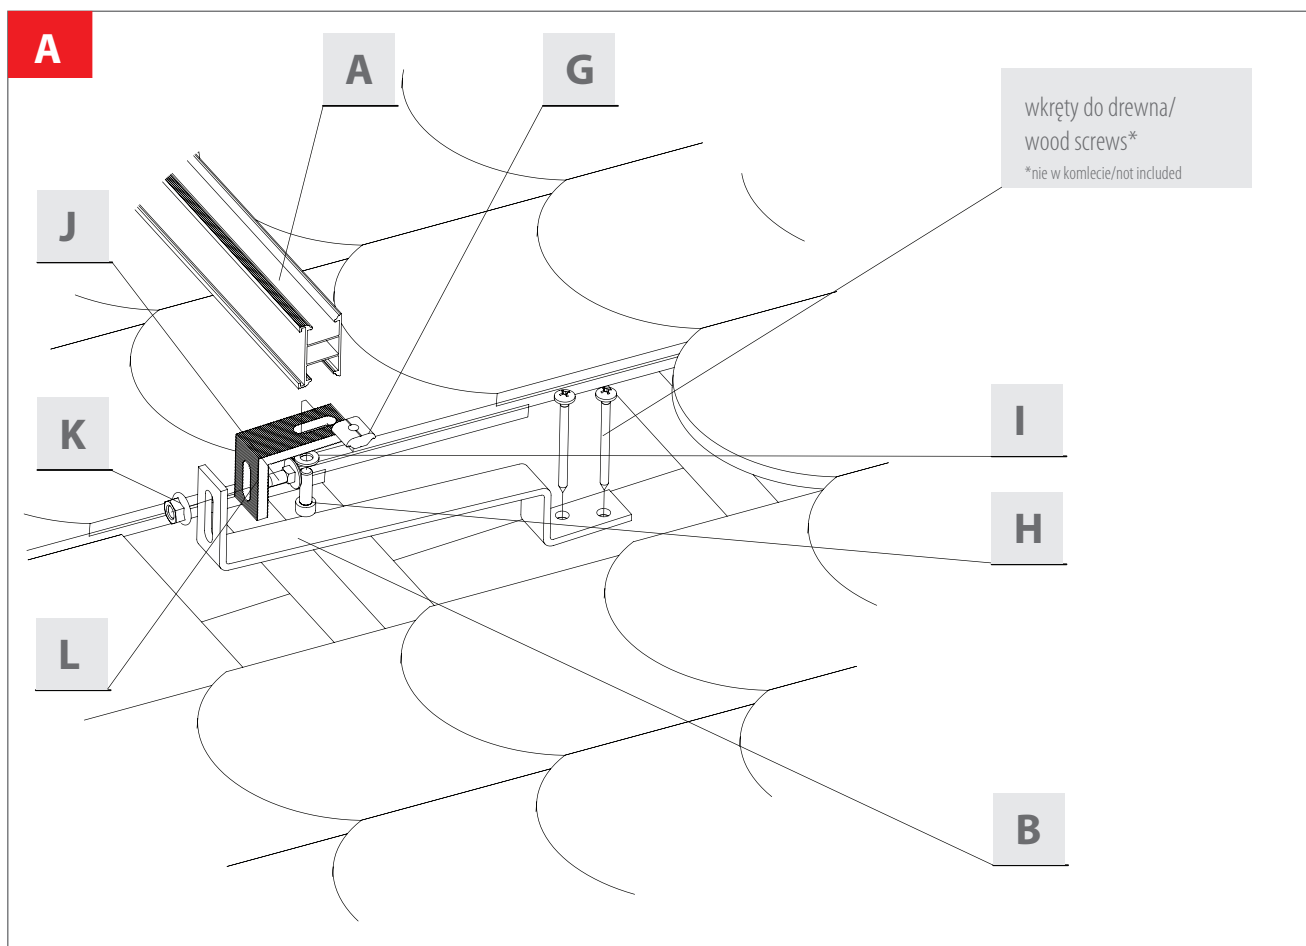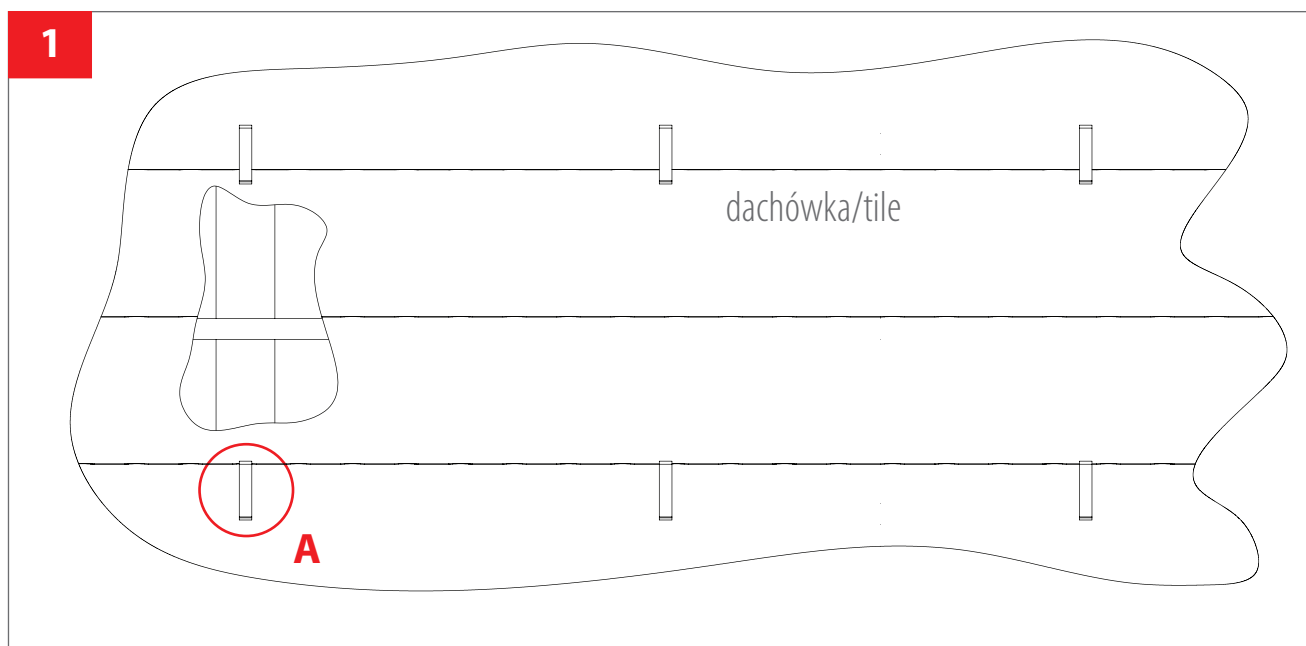
Montaż/Installation




2

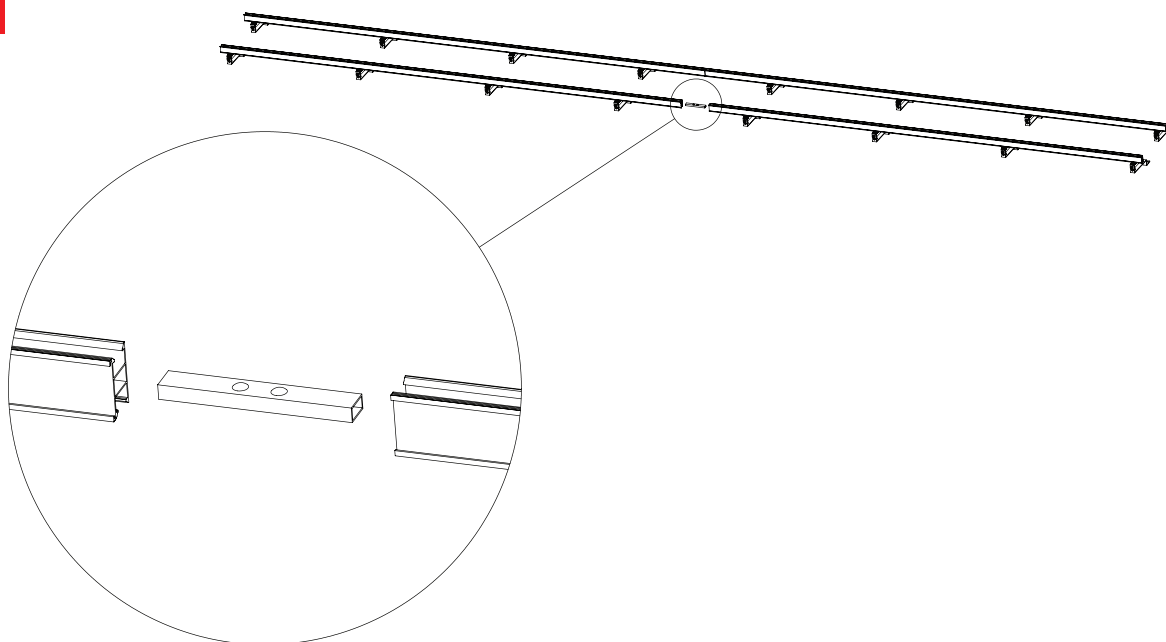


3

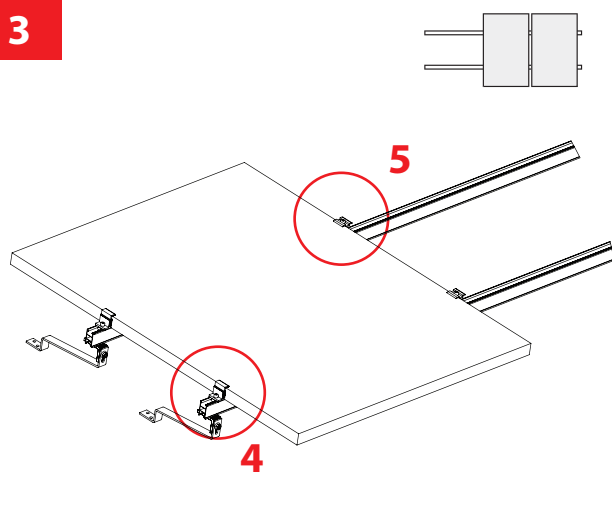


3A

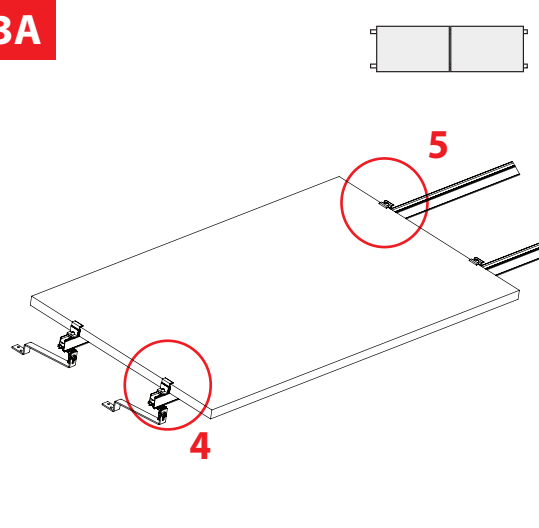



4

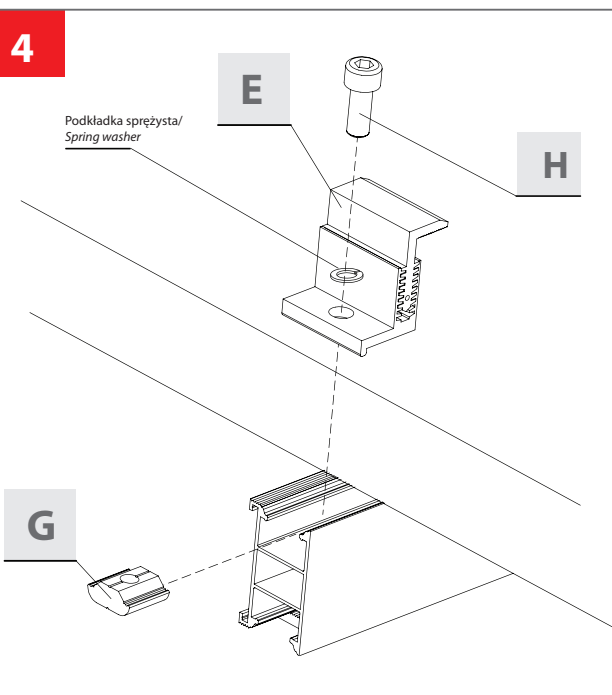

5

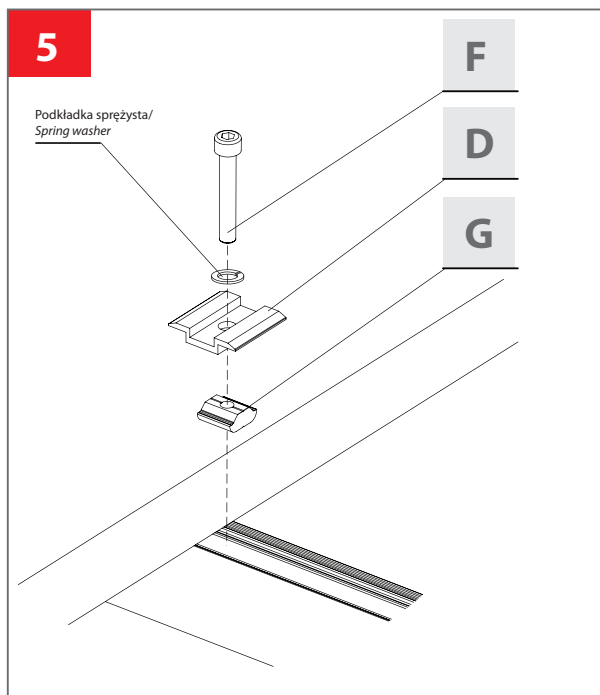

6A

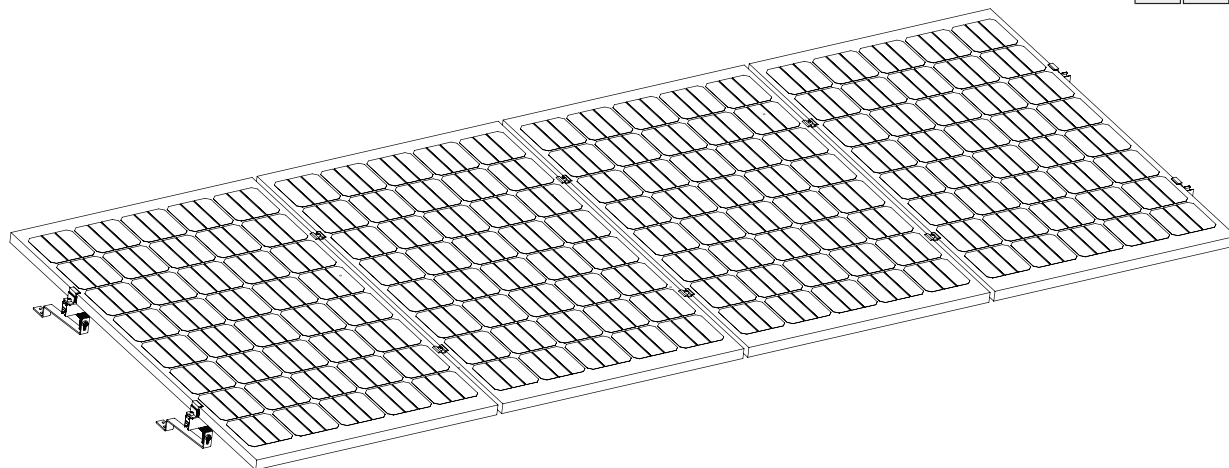

6B

